

Roller Beds

◀ میزهای گرداننده مخازن (تنظیم دستی)

طراحی منحصر به فرد این میزهای گرداننده به گونه ای انجام شده است که تنظیم خودکار قطعه کار با متقارن رابر روی میز بدون اینکه احتیاجی به هرگونه تنظیم دستی و وابستگی به شکل مخزن و حالت بیضوی آن داشته باشد میسر می سازد. مخزن بر روی این گرداننده ها نسبت به مرکز گرداننده تراز میگردد، بدون اینکه بستگی به قطر قطعه داشته باشد.

مدل های موجود

ظرفیت ۵ تن . ۱۰ تن . ۲۰ تن . ۴۰ تن . ۱۰۰ تن . ۱۵۰ تن

جدول مشخصات فنی گرداننده های تنظیم دستی

نام محصول	گرداننده 5 تن	گرداننده 10 تن	گرداننده 20 تن	گرداننده 40 تن	گرداننده 100 تن	گرداننده 150 تن
ظرفیت کاری دستگاه	5000 Kg %10 Over Load	10000 Kg %10 Over Load	20000 Kg %10 Over Load	40000 Kg %10 Over Load	100000 Kg %15 Over Load	150000 Kg %15 Over Load
حداقل و حداکثر قطر کارگیر	150 / 2500 mm	150 / 2500 mm	200 / 4500 mm	900 / 7500 mm	1200 / 8000 mm	1200 / 8000 mm
تعداد شاسی	1 Drive 1 Idler	1 Drive 1 Idler	1 Drive 1 Idler	1 Drive 1 Idler	1 Drive 1 Idler	1 Drive 1 Idler
تعداد چرخها چرخهای محرک	4 1	4 1	4 1	4 2	4 2	4 4
ابعاد چرخها	Ø310 * 100 mm	Ø310 * 100 mm	Ø410 * 127 mm	Ø490 * 205 mm	Ø490 * 410 mm	Ø500 * 250 mm
جنس چرخها	CK 45	CK 45	Carbon Die Cast Rubber	Carbon Die Cast Rubber	Carbon Die Cast Rubber	CK 45
سرعت محیطی چرخها	0.4 rpm	0.4 rpm	0.4 rpm	0.4 rpm	0.6 rpm	0.6 rpm
میزان برق مصرفی	220 V – 50 Hz – 3 PH 6 A	220 V – 50 Hz – 3 PH 6 A	220 V – 50 Hz – 3 PH 6 A	220 V – 50 Hz – 3 PH 8 A	220 V – 50 Hz – 3 PH 10 A	220 V – 50 Hz – 3 PH 20 A
سیستم کنترل	INVERTER - DELTA	INVERTER - DELTA	INVERTER - DELTA	INVERTER - DELTA	INVERTER - DELTA	INVERTER - DELTA
درجه حفاظت تابلو	IP 52	IP 52	IP 52	IP 52	IP 52	IP 52
ریموت کنترل	Included – 5 meter	Included – 5 meter	Included – 5 meter	Included – 10 meter	Included – 10 meter	Included – 10 meter
میزان ماشینکاری	%48	%48	%52	%55	%58	%60
سند بلاست	%100	%100	%100	%100	%100	%100
1 لایه رنگ جهت جلوگیری از اکسیداسیون	%100	%100	%100	%100	%100	%100
ابعاد غیر مفید دستگاه	L:1700 W:600 H:610	L:1700 W:600 H:610	L:2600 W:800 H:750	L:3700 W:900 H:830	L:5000 W:1000 H:900	L:5000 W:100 H:900


● کاربرد

انواع میزهای گرداننده در مدل TgTN و با تنظیم مکانیکی مناسب با قطر قطعه کار و نیز میزهای گرداننده خود تنظیم به همراه بوم وستون و تراکتور جوش زیرپودری تجهیزات کاملی را در جوشکاری انواع قطعات فلزی استوانه ای پدید می آورد. وزن کم و کوچکی این میزها آنها را برای استفاده در فضاهای محدود ایده آل می نماید.












Roller Beds

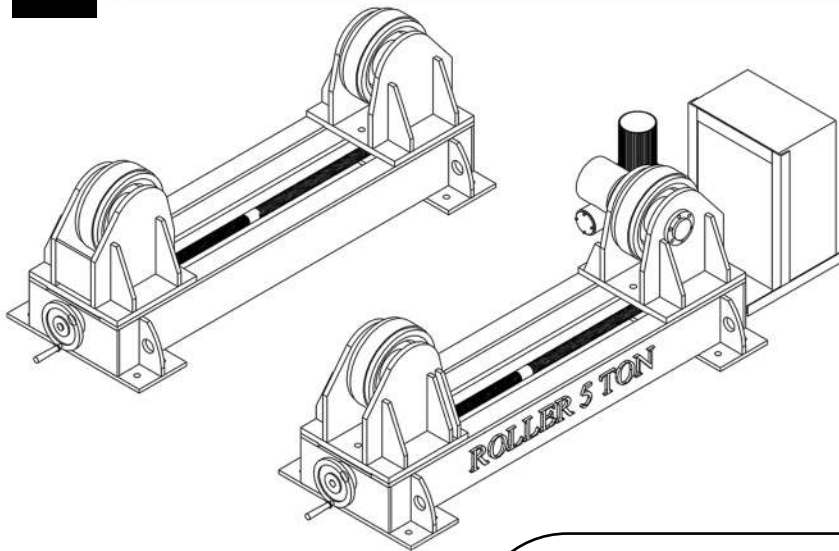

**5
TON**



STANDARD OF LOADING 5TON

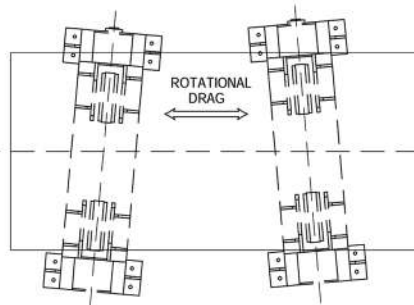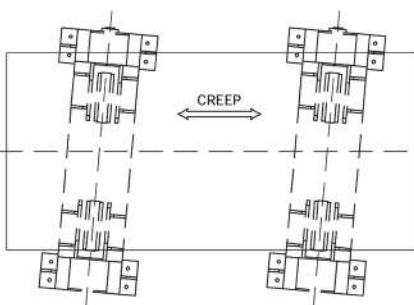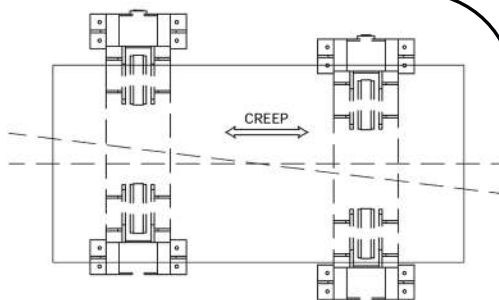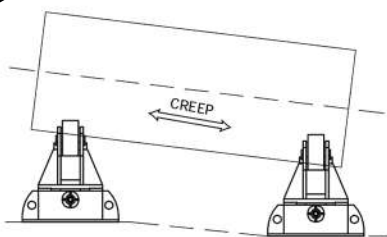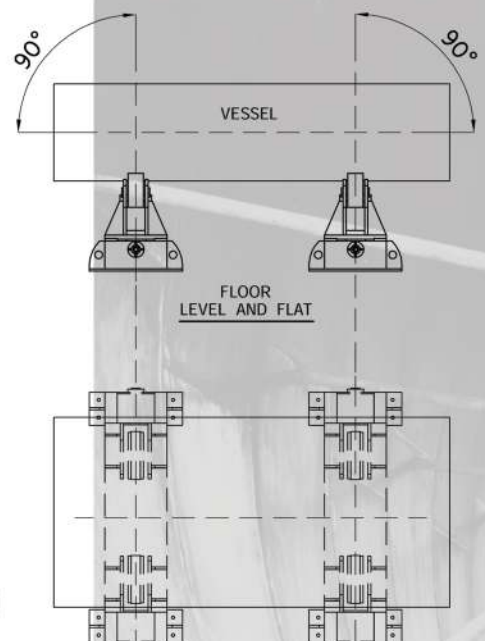

UNSTANDARD OF LOADING

KARA

KARA
Welding & Cutting Ind. Mfg. Co.